

# Sicherheitskonzepte

Standartmässig mit Grundsicherheitsstufe



Griff abschliessbar  
mit Z-Schlüssel




Schliessblech  
aus Stahl



Pilz-Zapfen aus  
Stahl, verstellbar

Beispiel verschiedene Einbruchrisiken

- 1 Hoch
- 2 mittel
- 3 niedrig

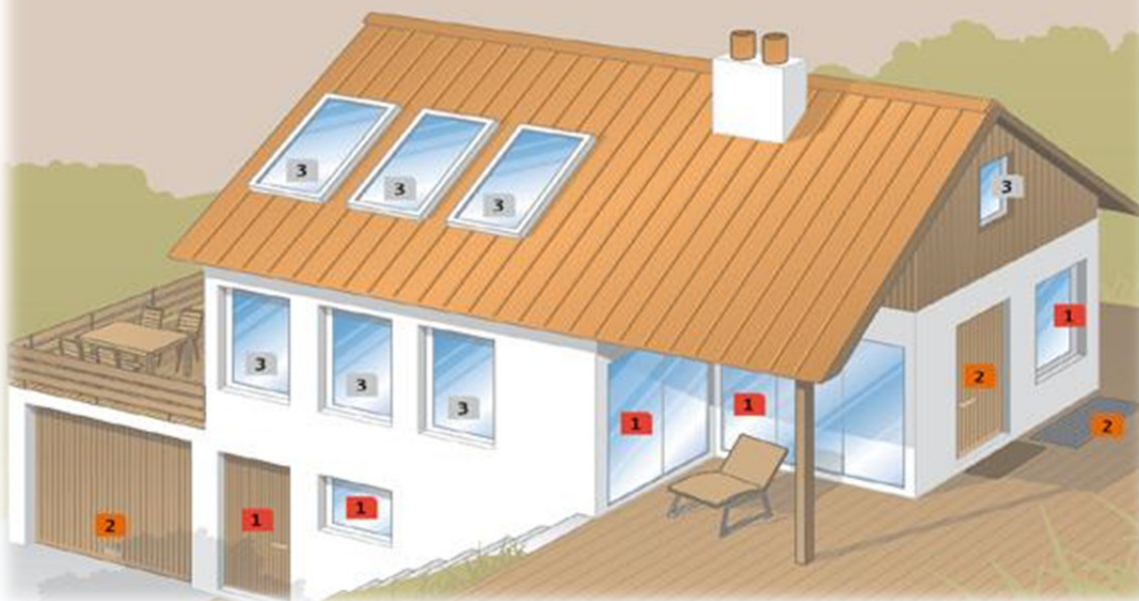





# Grundsicherheit Standart

# GS

## Schutz gegen

- Einbrecher mit leichtem Werkzeug
- optional öffnen des Griffes durch einschlagen der Scheibe

### Legende der Symbole

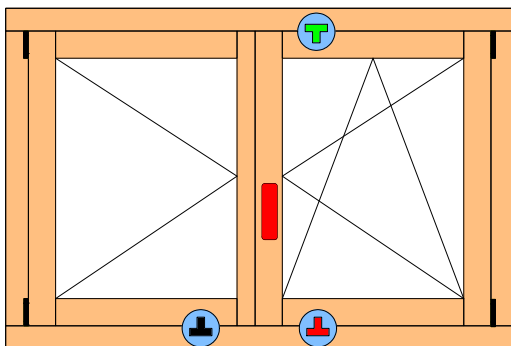

Griff Standart ohne Anbohrschutz  
(optional abschliessbar m.Schl)



Sicherheits-Stahlschliessblech  
mit verstellbarem Pilzkopf.



Standart-Schliessblech



Metall Schnäpper



Verglasung Standart  
**VSG mit 2 fach Folie 076 (Optional)**




Plattenverschraubung



Stulpflügelgetriebe DS/DSG optional  
(Mindestbreite FF 430 mm)

## Fenster 3-flügelig sind nicht geprüft nach SN ENV

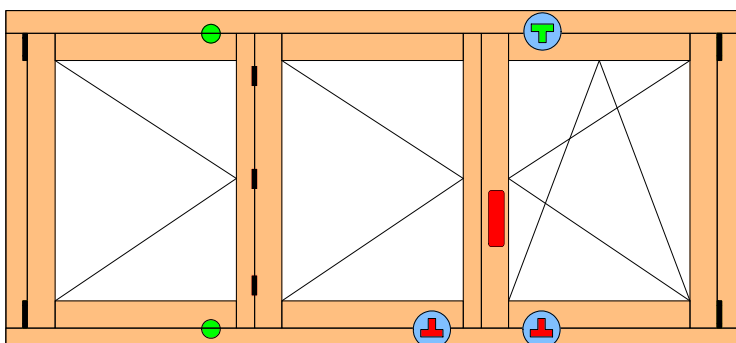

Jedoch kann durch den Einbau von einbruchhemmenden Beschlägen auch bei diesen Ausführungen ein guter Einbruchschutz erreicht werden.



# Widerstandsklasse 1


(nach SN ENV 1627 bis 1630)

## RC \*1\* (N) ohne VSG Verglasung

### Schutz gegen

- Einbrecher mit leichtem bis mittlerem Werkzeug
- Einschlagen der Scheibe
- Eindrücken des Fensters
- EVT Einschlagen der Scheibe (VSG Option)

### Legende der Symbole



Griff abschliessbar incl. Anbohrschutz (abschliessbar m.Schlüssel)



Sicherheits-Stahlschliessblech mit verstellbarem Pilzkopf.




Sicherheits-Stahlschliessblech mit verstellbarem Pilzkopf. (grössenabhängig)




Verglasung Standart



Stulpflügelgetriebe DS/DSG (Mindestbreite FF 430 mm)

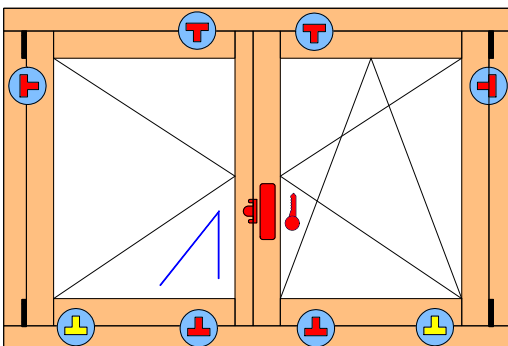

### Fenster 3-flügelig sind nicht geprüft nach SN ENV

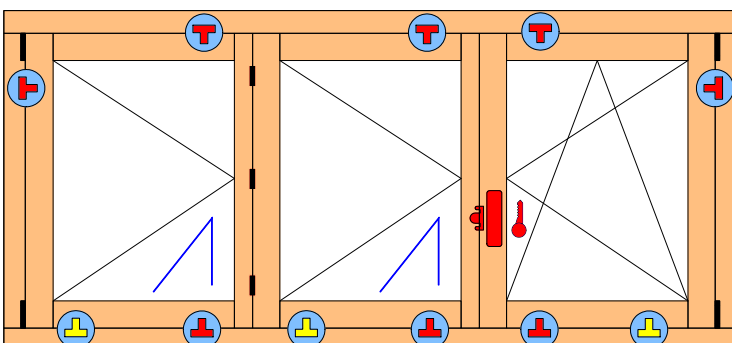

Jedoch kann durch den Einbau von einbruchhemmenden Beschlägen auch bei diesen Ausführungen ein guter Einbruchschutz erreicht werden.



# Widerstandsklasse 1

(nach SN ENV 1627 bis 1630)


## RC \*1\*

mit VSG Verglasung mit 2-fach Folie

### Schutz gegen

- Einbrecher mit leichtem bis mittlerem Werkzeug
- Einschlagen der Scheibe
- Eindrücken des Fensters
- Einschlagen der Scheibe (VSG)

### Legende der Symbole



Griff abschliessbar incl. Anbohrschutz (abschliessbar m. Schlüssel)



Sicherheits-Stahlschliessblech mit verstellbarem Pilzkopf.




Sicherheits-Stahlschliessblech mit verstellbarem Pilzkopf. (grössenabhängig)




VSG-Verglasung (Sicherheitsglas) mit 2-fach Folie (0.76)



Stulpflügelgetriebe DS/DSG (Mindestbreite FF 430 mm)

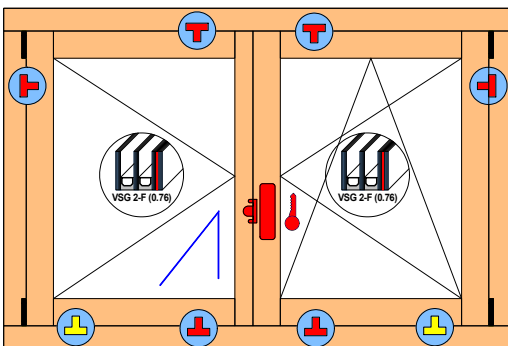

### Fenster 3-flügelig sind nicht geprüft nach SN ENV

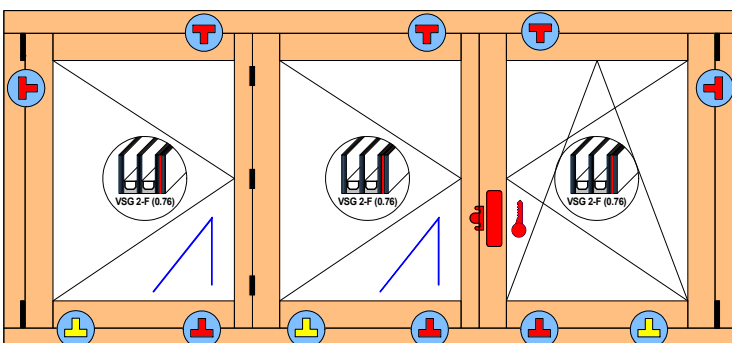

Jedoch kann durch den Einbau von einbruchhemmenden Beschlägen auch bei diesen Ausführungen ein guter Einbruchschutz erreicht werden.



## Widerstandsklasse 2


(nach SN ENV 1627 bis 1630)

# RC \*2\* (N) ohne VSG Verglasung

### Schutz gegen

- Einbrecher mit schwerem Werkzeug
- Einschlagen der Scheibe
- Eindrücken des Fensters
- Aufbohren des Sigenia-Verschlusses
- EVT Einschlagen der Scheibe (VSG Option)

### Legende der Symbole



Griff abschliessbar incl. Anbohrschutz (abschliessbar m.Schlüssel)



Sicherheits-Stahlschliessblech mit verstellbarem Pilzkopf.




Sicherheits-Stahlschliessblech mit verstellbarem Pilzkopf. (grössenabhängig)




Verglasung Standart



Stulpflügelgetriebe DS/DSG (Mindestbreite FF 430 mm)

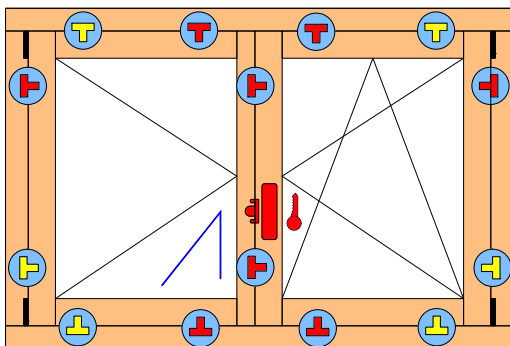

## Fenster 3-flügelig sind nicht geprüft nach SN ENV

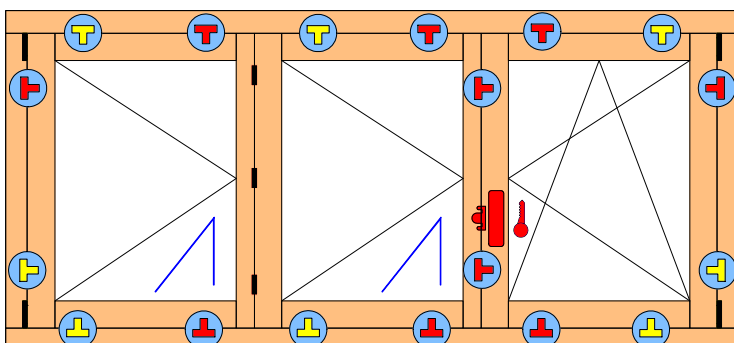

Jedoch kann durch den Einbau von einbruchhemmenden Beschlägen auch bei diesen Ausführungen ein guter Einbruchschutz erreicht werden.



## Widerstandsklasse 2


(nach SN ENV 1627 bis 1630)

**RC \*2\*** mit VSG Verglasung mit 4-fach Folie

### Schutz gegen

- Einbrecher mit schwerem Werkzeug
- Einschlagen der Scheibe
- Eindrücken des Fensters
- Aufbohren des Sigenia-Verschlusses
- EVT Einschlagen der Scheibe (VSG Option)

### Legende der Symbole



Griff abschliessbar incl. Anbohrschutz (abschliessbar m.Schlüssel)



Sicherheits-Stahlschliessblech mit verstellbarem Pilzkopf.




Sicherheits-Stahlschliessblech mit verstellbarem Pilzkopf. (grössenabhängig)




VSG-Verglasung (Sicherheitsglas) gemäss EN 356, P4 (4-Fach Folie)



Stulpflügelgetriebe DS/DSG (Mindestbreite FF 430 mm)

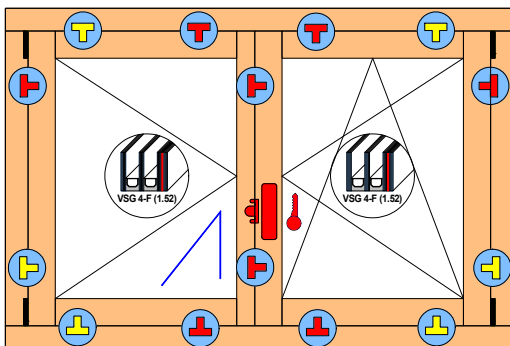

### Fenster 3-flügelig sind nicht geprüft nach SN ENV

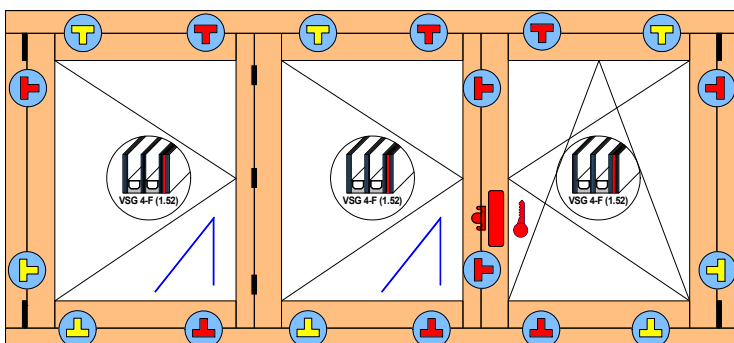

Jedoch kann durch den Einbau von einbruchhemmenden Beschlägen auch bei diesen Ausführungen ein guter Einbruchschutz erreicht werden.